

**inorid<sup>®</sup>**



*Bo'yoq ustasi, ustalar bo'yog'i*

*Decorative Catalog*

*Decoratives*

# Decora Effect

Bir xonaga kirganingizda eng avvalo devorlar sizni “qarshi oladi”. Ularning rangi, tuzilishi va yorugʻlik bilan uygʻunligi — boʻshliqni hayot bilan toʻldiradi. **Decora Effect** esa ana shu kayfiyatni oʻzgacha ohangda yaratish uchun tugʻilgan. Sadaf jilosi, qumning tabiiy iliqligi, rang-barang yuzalarning harakatchan ruhi yoki toshning ishonchli qatʼiyligi — har bir detal devorlarga nafaqat himoya, balki **ruh va xarakter** beradi. Chunki **Inoria** uchun devor — oddiy bir yuza emas. U biz uchun his-tuygʻularni soʻzsiz ifodalovchi **sanʼat asari**.

# *Sirius / Sirius Gold*

Yorug'likni tut, Sadaf jilvasini uyg'ot

**GOLD**



CONSUMPTION  
135 - 180 m<sup>2</sup>



CONSUMPTION  
135 - 180 m<sup>2</sup>

# *Sirius / Sirius Gold*

---

Ich makonlarga nafis yaltirash bag'ishlovchi **Sirius**, sadaf effektli tuzilmasi bilan yorug'likni yuzada go'yo raqsga chorlaydi. Mehmonxonalaridan tortib show-roomlarga, dekorativ devorlardan do'kon vitrinalarigacha — turli joylarda qo'llanadi. Suv asosidagi tarkibi, oson qo'llanilishi va “nafas oluvchi” qoplama qatlami bilan u nafaqat estetik, balki sog'lom pardoziy yechimini ham taqdim etadi.

---

### Texnik Tavsiflar

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Xususiyatlari</b>           | Suv asosida, yuviladigan, nafas oluvchi qatlam, oson qo'llaniladi.  |
| <b>Qo'llaniladigan Yuzalar</b> | Ichki yuzalar, zal, mehmonxona lobbisi, vitrin yuzalari.            |
| <b>Foydalanish Usuli</b>       | Valik, maxsus naqshli valik bilan 2 qatlam qo'llanadi               |
| <b>Qurish Vaqti</b>            | Yuzaki qurishi 6–8 soat, to'liq qurishi 24 soat (23°C / 50% namlik) |
| <b>Sarfi</b>                   | 1 L $\approx$ 8–10 m <sup>2</sup> (yuza holatiga qarab)             |
| <b>Saqlash Sharoitlari</b>     | +5°C dan +30°C gacha, quyosh nurlaridan uzoqda, asl yopiq qadoqdat  |





BASE WHITE



A-12



A-46



A-65




D-186



T-857



V-956

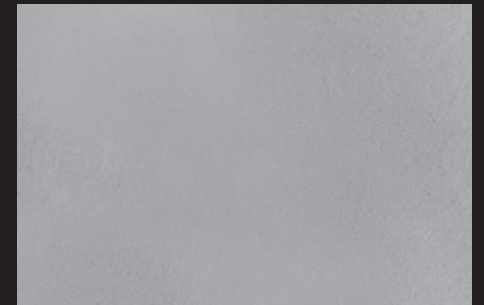

Z-979

# *Innocento*

Nafislik va bardoshlilik birlashgan qoplama



# *Innocento*

---

Mayin sadaf zarralari bilan boyitilgan **INNOCENTO** yuzalarga ipakdek yumshoqlik va nafis jiloni baxsh etadi.

Ichki yuzalarda qoʻllanilganda, u **goʻzallik va mustahkamlikni uygʻun tarzda birlashtiradi**. eskirishga bardoshli, suvga chidamli va uzoq muddatli **yuza himoyasi** bilan ajralib turadi. Natijada har qanday makonda — xoh devorda, xoh bezakli detalda — **yumshoq yorqinlik va mukammal bardoshlilik** uygʻunlashgan zamonaviy koʻrinish yaratiladi.

---

### Texnik Tavsiflar

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Xususiyatlari</b>           | Mayin donali sadaf kukuni, suvga chidamli, yuqori qattqlik, uzoq muddatli |
| <b>Qo'llaniladigan Yuzalar</b> | Interyer, korgazma devorlari, mehmonxona, yo`laklar                       |
| <b>Foydalanish Usuli</b>       | Silliq va astarlangan yuzaga 2 qatlam suriladi                            |
| <b>Qatlam qalinligi:</b>       | Umumiy 1 mm   |
| <b>Qurish vaqti</b>            | Yuza qurishi 6–8 soat, to'liq qurishi 24 soat                             |
| <b>Sarfi</b>                   | 1 kg $\approx$ 4-5 m <sup>2</sup>   |
| <b>Saqlash sharoitlari</b>     | +5°C dan +30°C gacha, yopiq qadoqda                                       |





BASE WHITE



B-72



A-09



R-757



A-32



Z-974



N-636



U-872

# *Innocento Sandy*

Tabiiy qum tuzilishi, nafis va zamonaviy koʻrinish



CONSUMPTION  
75 - 88 m<sup>2</sup>

# *Innocento Sandy*

---

Qumli tarkibi orqali devorlarga tabiiy faktura baxsh etuvchi **Innocento Sandy**, ichki yuzalarga zamonaviy ko'rinish yaratadi. Sadaf jilosi bilan uyg'unlashgan qum effekti interyerga o'ziga xos xarakter va nafislik qo'shadi.

---


## Texnik Tavsiflar

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Xususiyatlari</b>           | Sadaf tusli, suvga chidamli, bir qatlam qo'llanadi.                       |
| <b>Qo'llaniladigan Yuzalar</b> | Zamonaviy ichki devorlar, mexmonxonalar, tashqi devor dekorativ yuzalari. |
| <b>Foydalanish Usuli</b>       | Dekorativ cho'tka bilan bir qatlam.                                       |
| <b>Qatlam qalinligi:</b>       | ~200 mikron   |
| <b>Qurish vaqti</b>            | Yuza qurishi 6–8 soat, to'liq qurishi 24 soat                             |
| <b>Sarfi</b>                   | 1 kg $\approx$ 5–6 m <sup>2</sup>   |
| <b>Saqlash sharoitlari</b>     | +5°C dan +30°C gacha, yopiq qadoqda                                       |





A-07

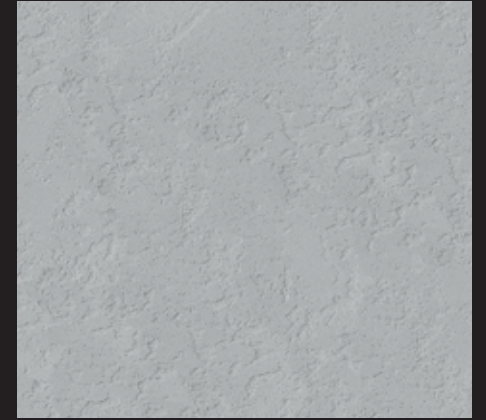

A-46



B-72



C-172



BASE WHITE



R-787



T-863



V-968

# *Lucento*

Tashqi fasadda kuchli ta'sir, betakror ko'rinish



CONSUMPTION  
10 - 12,5 m<sup>2</sup>

# *Lucento*

---

Tashqi fasadlar uchun maxsus ishlab chiqilgan **Lucento**, nafas oluvchanligi va **tuzli suvga chidamli** tarkibi bilan uzoq muddatli himoya qatlamini yaratadi.

Rangi sira soʻnmaydigan **pigmentlari** tufayli yuzalar yillar oʻtib ham **birinchi kundagidek jonli va yangicha koʻrinishda** qoladi.

Natijada **mustahkamlik va estetik** goʻzallikni oʻzida mujassam etgan zamonaviy dekorativ yechim taqdim etadi.

---


### Texnik Tavsiflar

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Xususiyatlari</b>           | Yuqori nafas oluvchanlik, UVga chidamli pigmentlar, kir tutmaydi. |
| <b>Qoʻllaniladigan Yuzalar</b> | Beton, suvoq, gips, tashqi devor panellari.                       |
| <b>Foydalanish Usuli</b>       | Shpatel va kelma bilan  |
| <b>Qurish Vaqti</b>            | Yuza qurishi 6–8 soat, toʻliq qurishi 24 soat                     |
| <b>Sarfi</b>                   | 1.5-2 kg $\approx$ 1 m <sup>2</sup>                               |
| <b>Saqlash Sharoitlari</b>     | +5°C dan +30°C gacha, yopiq qadoqda                               |





BASE WHITE

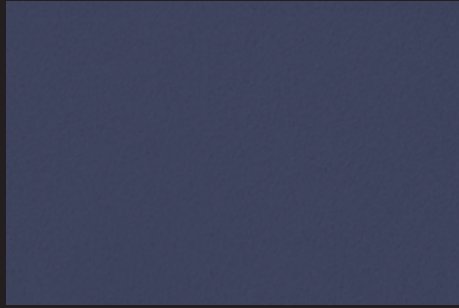

32S1



28S2



31S3



10S1




21S3



33S3



4S4

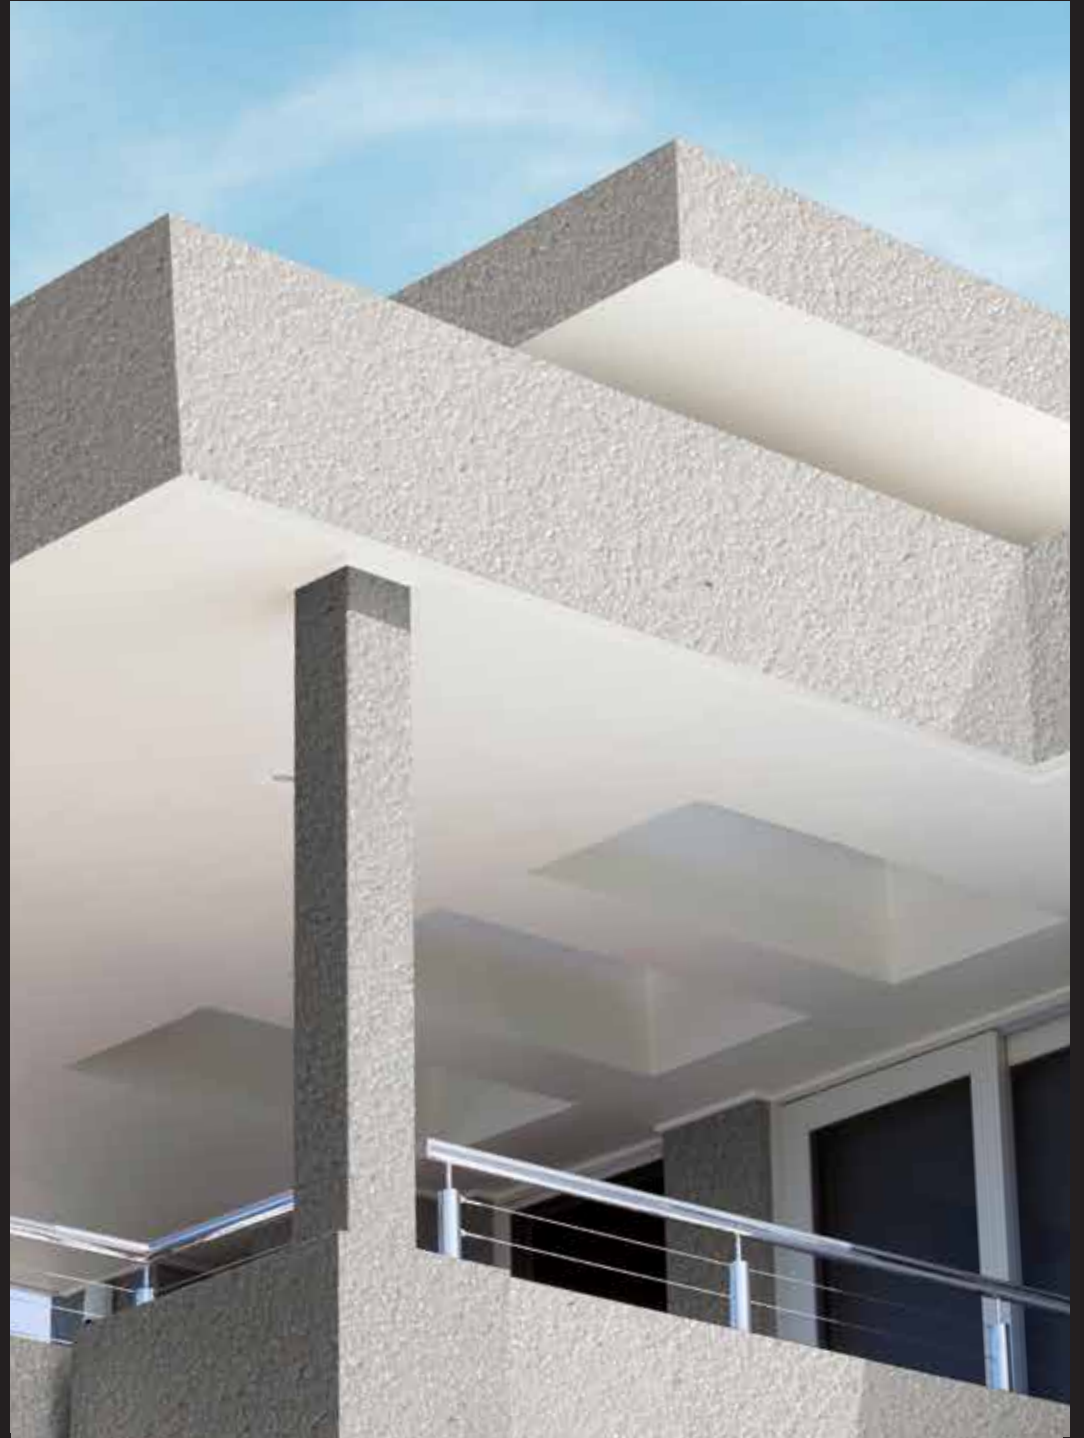

# Betonica

Sokinlikdan qudrat, toshdan mustahkamlik



CONSUMPTION  
12 - 15 m<sup>2</sup>

# *Betonica*

---

**Betonica** — akril asosli tarkibi bilan ichki va tashqi makonlarda toshning tabiiy ko‘rinishini yaratadi. Yuqori nafas oluvchanligi va **UV nurlanishiga chidamliligi** tufayli tashqi ta’sirlardan **uzoq muddatli himoyani** ta’minlaydi.

---

### Texnik Tavsiflar

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Xususiyatlari</b>           | Yuzaga beton effektini beruvchi qoplama, nafas oluvchanlik, namlik va sho‘r suvga chidamli, UVga bardoshli. |
| <b>Qo‘llaniladigan Yuzalar</b> | Beton, yog‘och, gips, DSP/DVP, OSB, asbest tsement  |
| <b>Foydalanish Usuli</b>       | Shpatel   |
| <b>Qurish Vaqti</b>            | To‘liq qurishi 24 soat  |
| <b>Sarfi</b>                   | 1.5–2 kg/m <sup>2</sup>   |
| <b>Saqlash Sharoitlari</b>     | +5°C dan +30°C gacha  |





AY-1050



AY-1003



T-845



S-805



A-48



R-729



R-794



Z-976






DOIMO SIZ BILAN. DOIMO INORIA.



inoria  
**MASTER  
CLUB**

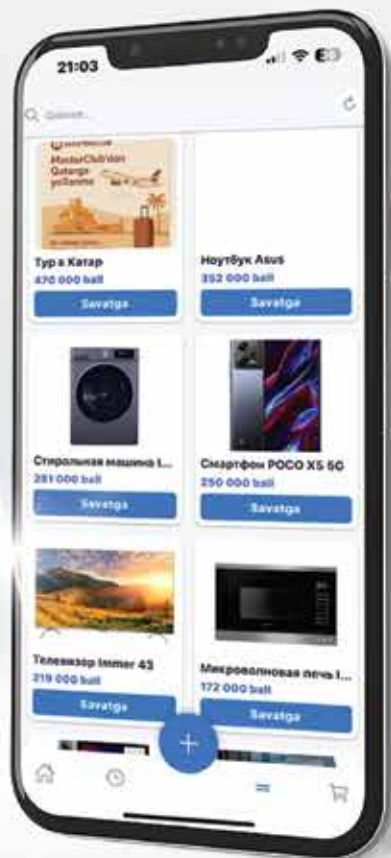

**Hoziroq yuklab oling!**






# inoria®

*Bo'yoq ustasi, ustalar bo'yog'i*

“INORIA” MChJ 100069, TOSHKENT SH., OLMAZOR TUMANI, SHIROQ KO'CHASI, 2

 [www.inoria.uz](http://www.inoria.uz)

 [inoria.uz](https://www.instagram.com/inoria.uz)

 +998(33)202 30 30

 [inoria.uz](https://www.inoria.uz)